


SERIE I



Producto Certificado según la Norma UNE-1143-1 en Grado I
Certified product according to the UNE-1143-1 Standard in Grade I
Produit certifié selon la Norme UNE-1143-1 en Grade I

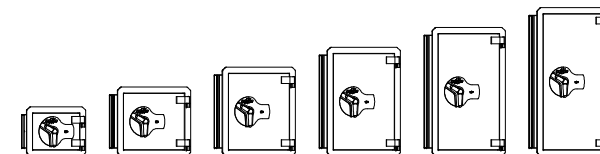

La nueva Serie I Mural, ha obtenido la certificación UNE EN-1143-1 Grado I, esto la hace una de las cajas murales más seguras del mercado.

Se ofrece en 5 versiones distintas en cuanto a tipos de cierre y dispone de la opción de buzón anti-pesca en el frontal.

The new Wall Safes Series I has achieved the Grade I UNE EN-1143-1 certification, this makes it one of the safest wall safes of the market.

It exists in 5 different versions depending on the kind of locks and has the option of having an anti-fishing slot on the front side.

La nouvelle Série I à Emmurer a obtenu la certification UNE EN-1143-1 Grade I, ce qui en fait un des coffres à emmurer plus sûrs du marché.

Elle existe en 5 différentes versions quant à types de serrure et dispose de l'option de fente anti-pêche sur la face frontale.

Cajón extensible de altura 50 mm.
50 mm. height extendable drawer
Tiroir extensible de 50 mm. d'hauteur

ATOC



Cajón extensible de altura 100 mm.
100 mm. height extendable drawer
Tiroir extensible de 100 mm. d'hauteur

ATOD



Estantería
Shelf
Étagère

ATOB



Kit antipesca
Anti-fishing kit
Kit anti-pêche

AT100



Secreter
Inner compartment
Compartment intérieur


ATOA



AF3LE

Caja Fuerte Mural Wall Safe Coffre-fort à Emmurer

SERIE I

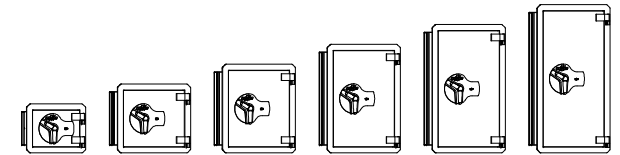

Producto Certificado según la Norma UNE-1143-1 en Grado I
 Certified product according to the UNE-1143-1 Standard in Grade I
 Produit certifié selon la Norme UNE-1143-1 en Grade I

Especificaciones Tech Specs Caractéristiques techniques

- | | | |
|---|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Puerta y marco de acero de 12 mm. de espesor. • Blindaje anti-taladro. • Rebloqueo en caso de ataque. • Protección pasiva contra el fuego mediante junta intumescente en la puerta. • Estantes regulables en altura. • Color Ral Design 240 30 05. | <ul style="list-style-type: none"> • 12-mm thick steel door and frame. • Drill-proof armour plating. • Relock in the event of attack. • Passive fire protection by means of an intumescent fire seal in the door. • Height-adjustable shelves. • Colour Ral Design 240 30 05. | <ul style="list-style-type: none"> • Porte et cadre en acier de 12 mm. d'épaisseur. • Blindage anti-perçage. • Condamnation en cas d'effraction. • Protection passive contre le feu, par joint intumescent dans la porte. • Étagères réglables en hauteur. • Couleur Ral Design 240 30 05. |
|---|---|--|

	370	460	300	250	340	230	20	32	1	8	25
AF1L	370	460	300	250	340	230	20	32	1	8	25
AF2L	520	570	390	400	450	320	59	55	2	8	25
AF3L	670	570	390	550	450	320	80	70	2	12	25
AF4L	820	570	390	700	450	320	102	85	3	12	25
AF5L	970	570	390	850	450	320	124	98	3	12	25
AF6L	1120	570	390	1000	450	320	146	110	4	12	25
AF2LL*	520	570	390	400	450	320	59	55	2	8	25
AF3LL*	670	570	390	550	450	320	80	70	2	12	25
AF4LL*	820	570	390	700	450	320	102	85	3	12	25
AF6LL*	1120	570	390	1000	450	320	146	110	4	12	25

- | | | |
|---|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Cerradura de 7 górgas y doble paletón. Homologaciones: VdS Klasse 1 / A 1300 Clase A / a2p Niveau AE. * Buzón antipesca. | <ul style="list-style-type: none"> • Double-bitted, 7-lever mortise lock. Certification: VdS Klasse 1 / EN 1300 Class A / a2p Niveau AE. * Anti-fishing slot. | <ul style="list-style-type: none"> • Serrure à 7 gorges et double paletton. Homologations: VdS classe 1 / EN 1300 classe A / a2p niveau AE. * Fente avec système anti-pêche. |
|---|---|--|

	370	460	300	250	340	230	20	32	1	8	25
AF1M	370	460	300	250	340	230	20	32	1	8	25
AF2M	520	570	390	400	450	320	59	55	2	8	25
AF3M	670	570	390	550	450	320	80	70	2	12	25
AF4M	820	570	390	700	450	320	102	85	3	12	25
AF5M	970	570	390	850	450	320	124	98	3	12	25
AF6M	1120	570	390	1000	450	320	146	110	4	12	25
AF2ML*	520	570	390	400	450	320	59	55	2	8	25
AF3ML*	670	570	390	550	450	320	80	70	2	12	25
AF4ML*	820	570	390	700	450	320	102	85	3	12	25
AF6ML*	1120	570	390	1000	450	320	146	110	4	12	25

- | | | |
|--|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Combinación mecánica de tres discos. Homologaciones: VdS Klasse 2 / EN 1300 Clase B. * Buzón antipesca. | <ul style="list-style-type: none"> • Mechanical 3-disk combination lock. Certification: EN 1300 Class B. * Anti-fishing slot. | <ul style="list-style-type: none"> • Combinaison mécanique à trois disques. Homologations: VdS classe 2 / EN 1300 classe B. * Fente avec système anti-pêche. |
|--|---|--|

	370	460	300	250	340	230	20	32	1	8	25
AF1E	370	460	300	250	340	230	20	32	1	8	25
AF2E	520	570	390	400	450	320	59	55	2	8	25
AF3E	670	570	390	550	450	320	80	70	2	12	25
AF4E	820	570	390	700	450	320	102	85	3	12	25
AF5E	970	570	390	850	450	320	124	98	3	12	25
AF6E	1120	570	390	1000	450	320	146	110	4	12	25
AF2EL*	520	570	390	400	450	320	59	55	2	8	25
AF3EL*	670	570	390	550	450	320	80	70	2	12	25
AF4EL*	820	570	390	700	450	320	102	85	3	12	25
AF6EL*	1120	570	390	1000	450	320	146	110	4	12	25

- | | | |
|--|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Combinación electrónica con posibilidad de programación de apertura retardada. Homologaciones: VdS Klasse 2 / EN 1300 Clase B. * Buzón antipesca. | <ul style="list-style-type: none"> • Electronic combination lock and an opening delay can be programmed. Certification: VdS Klasse 2 / EN 1300 Class B. * Anti-fishing slot. | <ul style="list-style-type: none"> • Combinaison électronique avec possibilité de programmation d'ouverture retardée. Homologations: VdS classe 2 / EN 1300 classe B. * Fente avec système anti-pêche. |
|--|--|--|

	520	570	390	400	450	320	59	55	2	8	25
AF2LM	520	570	390	400	450	320	59	55	2	8	25
AF3LM	670	570	390	550	450	320	80	70	2	12	25
AF4LM	820	570	390	700	450	320	102	85	3	12	25
AF5LM	970	570	390	850	450	320	124	98	3	12	25
AF6LM	1120	570	390	1000	450	320	146	110	4	12	25
AF3LML*	670	570	390	550	450	320	80	70	2	12	25
AF4LML*	820	570	390	700	450	320	102	85	3	12	25
AF6LML*	1120	570	390	1000	450	320	146	110	4	12	25

- | | | |
|---|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Cerradura de 7 górgas y doble paletón. Homologaciones: VdS Klasse 1 / A 1300 Clase A / a2p Niveau AE. • Combinación mecánica de tres discos. Homologaciones: VdS Klasse 2 / EN 1300 Clase B. * Buzón antipesca. | <ul style="list-style-type: none"> • Double-bitted, 7-lever mortise lock. Certification: VdS Klasse 1 / EN 1300 Class A / a2p Niveau AE. • Mechanical 3-disk combination lock. Certification: EN 1300 Class B. * Anti-fishing slot. | <ul style="list-style-type: none"> • Serrure à 7 gorges et double paletton. Homologations: VdS classe 1 / EN 1300 classe A / a2p niveau AE. • Combinaison mécanique à trois disques. Homologations: VdS classe 2 / EN 1300 classe B. * Fente avec système anti-pêche. |
|---|--|--|

	370	460	300	250	340	230	20	32	1	8	25
AF1LE	370	460	300	250	340	230	20	32	1	8	25
AF2LE	520	570	390	400	450	320	59	55	2	8	25
AF3LE	670	570	390	550	450	320	80	70	2	12	25
AF4LE	820	570	390	700	450	320	102	85	3	12	25
AF5LE	970	570	390	850	450	320	124	98	3	12	25
AF6LE	1120	570	390	1000	450	320	146	110	4	12	25
AF3LEL*	670	570	390	550	450	320	80	70	2	12	25
AF4LEL*	820	570	390	700	450	320	102	85	3	12	25
AF6LEL*	1120	570	390	1000	450	320	146	110	4	12	25

- | | | |
|---|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Cerradura de 7 górgas y doble paletón. Homologaciones: VdS Klasse 1 / A 1300 Clase A / a2p Niveau AE. • Combinación electrónica con posibilidad de programación de apertura retardada. Homologaciones: VdS Klasse 2 / EN 1300 Clase B. * Buzón antipesca. | <ul style="list-style-type: none"> • Double-bitted, 7-lever mortise lock. Certification: VdS Klasse 1 / EN 1300 Class A / a2p Niveau AE. • Electronic combination lock and an opening delay can be programmed. Certification: VdS Klasse 2 / EN 1300 Class B. * Anti-fishing slot. | <ul style="list-style-type: none"> • Serrure à 7 gorges et double paletton. Homologations: VdS classe 1 / EN 1300 classe A / a2p niveau AE. • Combinaison électronique avec possibilité de programmation d'ouverture retardée. Homologations: VdS classe 2 / EN 1300 classe B. * Fente avec système anti-pêche. |
|---|---|--|