


Modelo C-1 / D-1

Características técnicas:

- **Armario de Seguridad:** Construido en chapa de acero F-111 pulida, formado por un doble cuerpo, uno exterior de espesor 3 mm. y otro interior de espesor 2 mm., unidos entre sí por unos perfiles en forma U soldados eléctricamente formando una cámara en la cual se encuentra un compacto de alta resistencia "IMPACT" formado por un conjunto de materiales refractarios, obteniendo un bloque defensa, de una gran solidez y resistencia a los ataques físicos.
- **La puerta** va montada sobre un doble juego de bisagras exteriores que pivotan sobre dos cojinetes auto lubricados, permitiendo una apertura a 180°. hacia el sentido derecho.
- **Sistema de cierre:** Está compuesto por el mecanismo de un pestillo cilíndricos de Ø 23 mm. bañados al cromo, accionados por un mando y bloqueados por una cerradura de alta seguridad antimanipulación, de siete borjas accionadas por una llave modelo SOLER, de perfil especial, construida en acero inoxidable. Protegiendo la cerradura se incorpora una placa de aleación especial, antitaladro y resistente al fuego (soplete).
- **Distribución interior:** dispone de estantes regulables en altura, mediante un sistema de cremalleras.
- **Acabados:** Pintura de Poliuretano texturada de color Gris Ral 7032 y mecanismos exteriores cromados.
- **Accesorios Opcionales:**
 - **Cerradura** secreto de **numeración** de discos accionada por un mando "anti-espía", permitiendo un millón de combinaciones.
 - **Cerradura** secreto de **Pulsador a Pomo y Botón**, permitiendo veinte millones de combinaciones.
 - **Bastidores** para carpetas colgantes, etc.

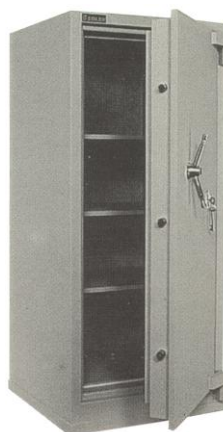

Ref. 302 Mod. C-1



Ref. 303 Mod. D-1

Modelo	Dimensiones Exteriores			Dimensiones Interiores			Volumen		Litros	Peso Kg.
	Alto	Ancho	Fondo	Alto	Ancho	Fondo	Pestillos	Estantes		
C-1	1400	600	600	1225	540	465	3+1+1	3	314	407
D-1	1750	900	600	1570	840	465	4+1+1	4	625	792

* Medidas en milímetros + Mandos exteriores sobresalen 50 mm. del cuerpo

02-02